



WAŁKI PROWADNIC LINIOWYCH

Oferujemy wałki przewodnicowe hartowane indukcyjnie i szlifowane precyzyjnie wykonane z materiału Cf53 lub w wersji nierdzewnej X46Cr13 o długościach według życzenia odbiorcy, również z otworami mocującymi, gwintowanymi na czołach lub powierzchni zewnętrznej.

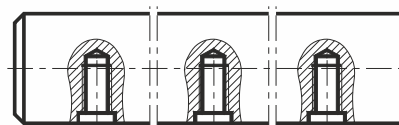

Chropowość:	Ra 0,32μm
Twardość	min. 62-64 HRC

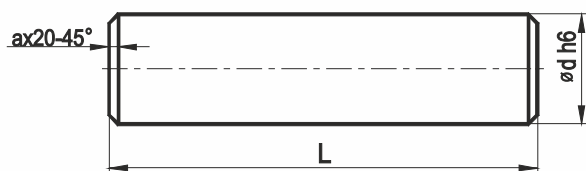

d h6	L max	a
10	6000	1
12	6000	1
13	400	1,5
14	6000	1,5
16	6000	1,5
20	6000	2
25	6000	2
30	6000	2,5
35	6000	2,5
40	6000	2,5

