


WELLEN FÜR LINEARFÜHRUNGEN

Wir bieten induktionsgehärtete und präzisionsgeschliffene Wellen für Linearführungen aus dem Werkstoff Cf53 oder in der Ausführung aus rostbeständigem Stahl X46Cr13 in Längen nach Kundenwunsch, auch mit Befestigungslöchern mit Gewinde an der Stirn- oder Außenfläche.



Rauheit:	Ra 0,32µm
Härte:	mind. 62-64 HRC

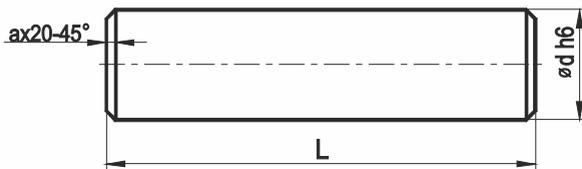

d h6	L max	a
10	6000	1
12	6000	1
13	400	1,5
14	6000	1,5
16	6000	1,5
20	6000	2
25	6000	2
30	6000	2,5
35	6000	2,5
40	6000	2,5

